



Berøringsfri servantkran med fleksible slanger og temperaturrett (fabrikinnstilt). Batteridrevet med 6 V batteri. Kan brukes i alle våte miljøer (IP67) Ved å bruke den avanserte autofokussensoren trenger man ikke gjøre noen innstillinger ved montering. Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

- Bad
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- CASCADE® - stråle med luftinnblanding
- Temperaturreguleringshendel
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	<b>DN15</b>
Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>115 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>2 s ± 1 s</b>
Funksjonstid	<b>2 min</b>

### Elektroniske attributter




Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------




### Bestemmelser

EMC Directive	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjenning

ETA-Danmark	<b>VA 1.42/19220</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 1534</b>
KIWA SE	<b>1566</b>

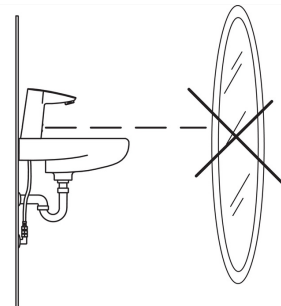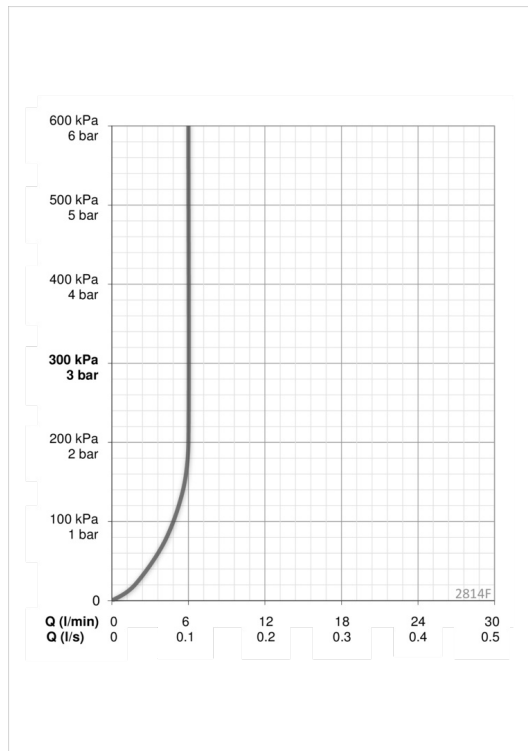

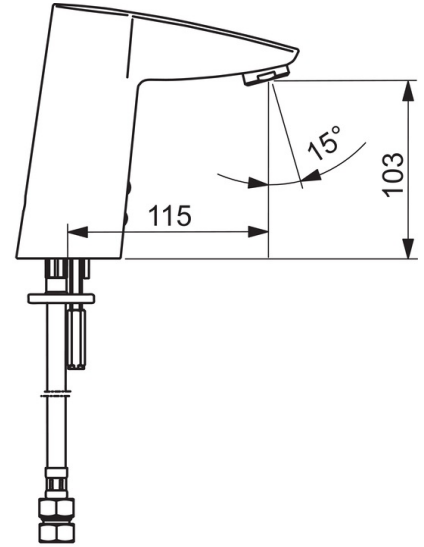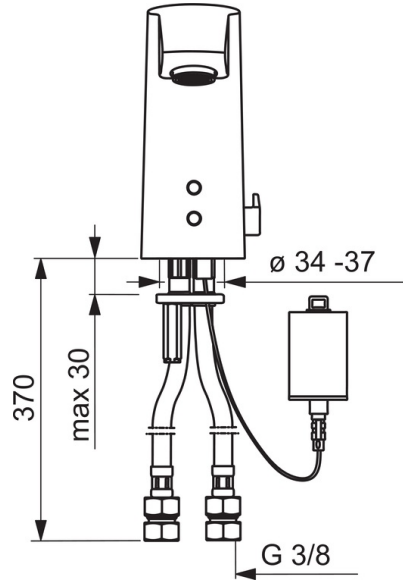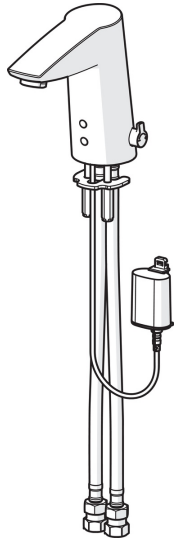

## Reserve deler

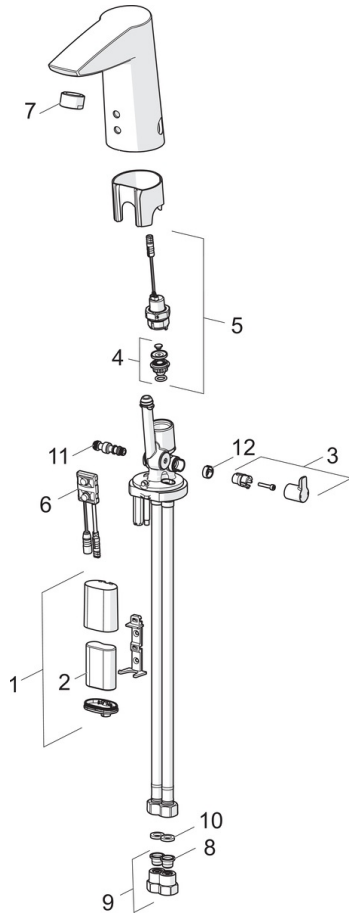

### SP2814F

Navn	Kode	NRF
01 Batteriboks komplett	199417V	4204433
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
03 Temperaturreguleringsgrep	600493V	4202862
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
06 Sensor, 6 V	600659V	4202853
06 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
07 Strålesamler, M24x1, 6 l/min	199266V	4204496
08 Smussfilter	199257/2	4204497
09 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
11 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
12 Blendingsplugg	601141V	4202943