

PRODUKTINFOR-
MASJONElektronisk kjøkkenar-
matur, ettgreps 1/2"

SKU	31360001
EAN	4005176343025
NRF	4220794



BESKRIVELSE

- L-tut
- etthullsmontasje
- Touch: aktivering av vann via hudkontakt
- batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
- CE-nummer
- magnetventil
- blandingsventil med fast verdi
- automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)
- beskyttelse IP 44
- **GROHE StarLight**-overflate
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- uttrekkbar perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- hurtig-montasje-system
- Eco tax France

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10,5L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
II, <=30 dB(A)

Norm
EN 817


Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

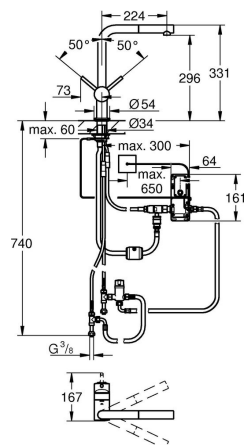

RESERVEDELER


Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46015000 Håndgrep
2	46025000 Kappe
3	46048000 Patron
3.1	46209000 Pakningssett
4	46858000 Uttreksdusj
4.1	08565000 Tilbakeslagsventil
4.2	13967000 Perlator
5	48293000 Dusjslange
6	46345000 Tilskruing
6.1	05334000 Stabiliseringsplate
7	08565000 Tilbakeslagsventil
8	48213000 Magnetventil
8.1	08565000 Tilbakeslagsventil
8.2	42395000 Sil
9	48214000 kontrollenhet
10	42886000 Batteri
11	46338000 Kobling
11.1	0057500M O-ring $\varnothing 10 \times \varnothing 2,2$
12	40684000* Håndgrep

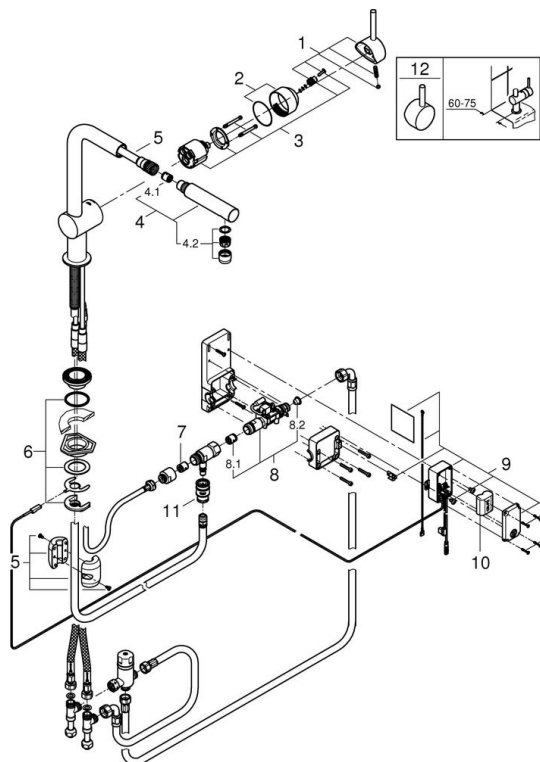

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

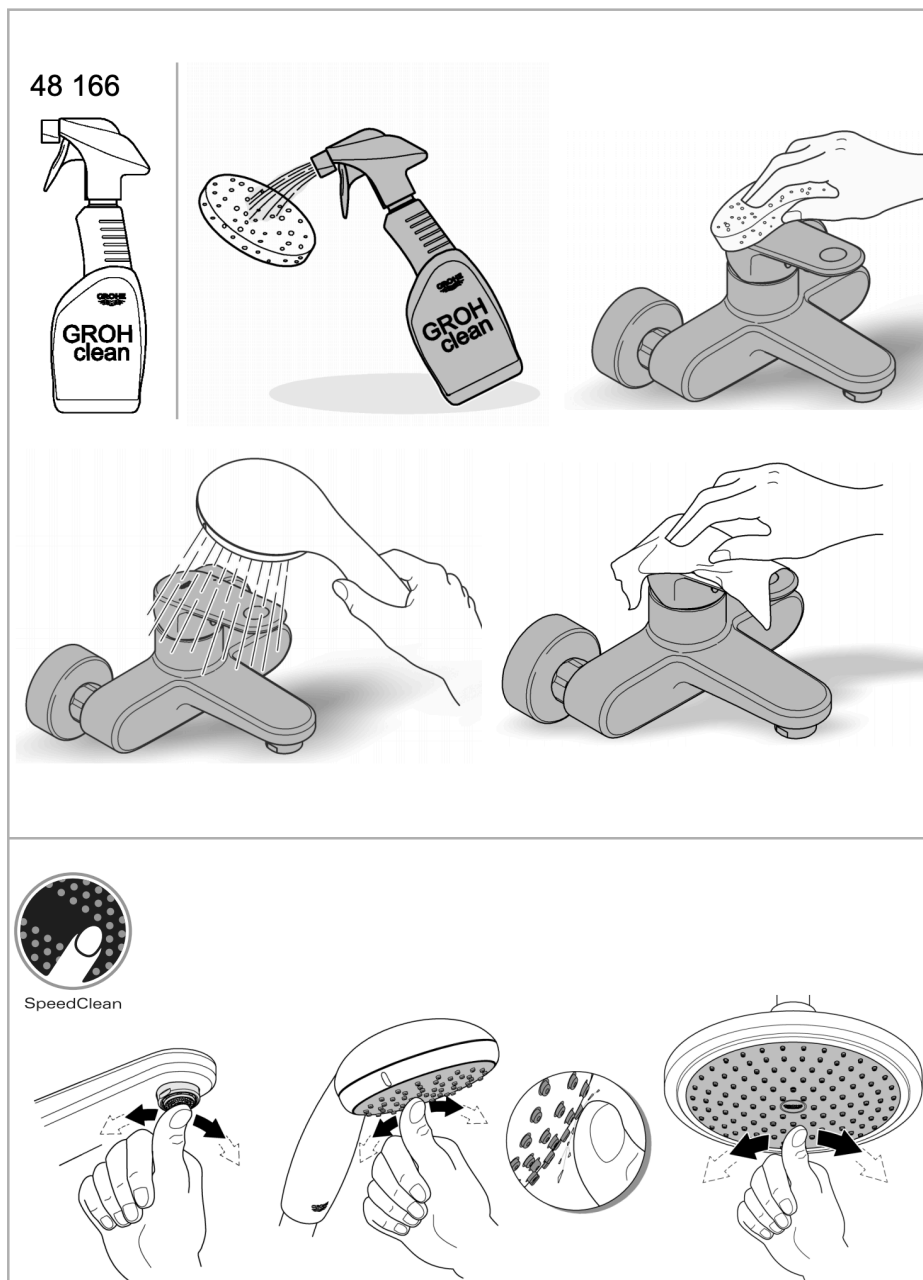

DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022